





2-5 m³/min

Compresores de aire portátiles



Modelo de Compresor		7/20	7/26E	7/31E	7/41	7/51
COMPRESOR						
Caudal de aire libre - m ³ /min (PC/MIN)		2,0 (70)	2,5 (88)	3,0 (105)	4,0 (141)	5,0 (176)
Presión de funcionamiento nominal - bares (LPPC)		7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)
Presión de funcionamiento máximo - bares (LPPC)		8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)
Ajuste de la válvula de seguridad - bares (LPPC)		10 (145)	10 (145)	10 (145)	10 (145)	10 (145)
MOTOR						
Marca		Kubota	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand
Modelo		3IRJ5N	3IRH2NS	3IRH8N	4IRH8N	4IRI8NE-2
Nº de cilindros		3	3	3	4	4
Régimen a carga máxima - r.p.m.		3000	2800	2800	2800	2400
Potencia - kW (CV)		17,5 (23,5)	21,2 (28,5)	26,0 (34,8)	34,8 (47,0)	50,2 (67,3)
Tensión - voltios		12	12	12	12	12
Refrigeración		Agua	Agua	Agua	Agua	Agua
Capacidad del depósito de combustible - litros		26	50	50	40	50
Salidas de aire - BSPT (Hilo de rosca cónico de British Standards)		2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	3 x 3/4"
NIVEL ACÚSTICO						
En consonancia total con la directiva sobre sonido al aire libre 2000/14/EC (2006)	LW _a	97	98	98	98	98
TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS						
Tamaño de los neumáticos		155R13	155R13	155R13	155R13	155R13
Número de ruedas		2	2	2	2	2
DIMENSIONES (CON TREN DE RODAJE)						
Longitud (altura fija) - mm	(A)	2611	2923	2923	3052	3457
Longitud min~max (altura regulable) - mm	(A)	2695 ~ 2905	3213 ~ 3369	3213 ~ 3369	3322 ~ 3577	3537 ~ 3827
Anchura - mm	(B)	1272	1390	1390	1390	1520
Altura - mm	(C)	1130	1235	1235	1369	1486
Distancia libre al suelo - mm	(D)	205	220	220	250	250
Peso (neto) fijo/regulable - kg						
Tren de rodaje sin frenos - descontar (kg) fijo/reg. -		430	575 / 590	595 / 610	650 / 700	870 / 920
Generador opcional - añadir (kg)						
Peso (operativo) fijo/regulable - kg						
Tren de rodaje sin frenos - descontar (kg) fijo/reg. -		445	615 / 630	635 / 650	685 / 735	905 / 955
Generador opcional - añadir (kg)						
DIMENSIONES (SOBRE SOPORTE DE TRANSPORTE)						
Longitud - mm	(E)	1443	1764	1764	1785	2128
Anchura - mm	(G)	940	940	940	940	1070
Altura - mm	(F)	930	1145	1145	1204	1230
Peso (neto) - kg		385	495	515	535	760
Peso (operativo) - kg		400	535	555	570	795
Tren de rodaje sin frenos - descontar (kg) fijo/reg.		25	35/30	35/30	NA	NA
Generador opcional - añadir (kg)		NA	53	53	53	53

GUÍA DE HERRAMIENTAS				
7/20	7/26E	7/31E	7/41	7/51
O	O	O	O	O

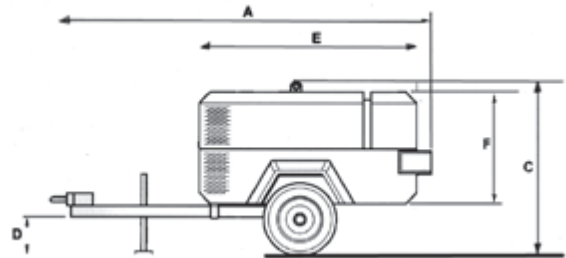

www.doosanportablepower.com

DOOSAN Doosan Infracore
Portable Power

La mejora de los productos es un objetivo permanente en Doosan Infracore Portable Power. Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso ni compromiso alguno. Todas las dimensiones se indican en mm.

