






2-5 m³/min

Mobiele Luchtcompressoren



Model		7/20	7/26E	7/31E	7/41	7/51
COMPRESSOR						
Capaciteit - m ³ /min (cfm)		2,0 (70)	2,5 (88)	3,0 (105)	4,0 (141)	5,0 (176)
Werkdruk - bar (psi)		7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)
Maximale werkdruk - bar (psi)		8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)
Instelling veiligheidsklep - bar (psi)		10 (145)	10 (145)	10 (145)	10 (145)	10 (145)
MOTOR						
Merk		Kubota	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand
Type		3IRJ5N	3IRH2NS	3IRH8N	4IRH8N	4IRI8NE-2
Aantal cilinders		3	3	3	4	4
Vollast toerental - tpm		3000	2800	2800	2800	2400
Vermogen - kW (pk)		17,5 (23,5)	21,2 (28,5)	26,0 (34,8)	34,8 (47,0)	50,2 (67,3)
Elektrisch systeem – Volt		12	12	12	12	12
Koeling		Water	Water	Water	Water	Water
Brandstoftankinhoud		26	50	50	40	50
Luchtaansluitingen – BSPT (Britse Norm Gasschroefdraad)		2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	3 x 3/4"
GEGEVENS GELUIDSNIVEAU						
Voldoet volledig aan de richtlijn inzake geluidsemisatie buitenshuis 2000/14/EC (2006)	LW _a	97	98	98	98	98
BANDEN						
Bandenmaat		155R13	155R13	155R13	155R13	155R13
Aantal wielen		2	2	2	2	2
AFMETINGEN (OP ONDERSTEL)						
Lengte (vaste dissel) - mm	(A)	2611	2923	2923	3052	3457
Lengte min~max (verstelbare dissel) - mm	(A)	2695 ~ 2905	3213 ~ 3369	3213 ~ 3369	3322 ~ 3577	3537 ~ 3827
Breedte - mm	(B)	1272	1390	1390	1390	1520
Hoogte - mm	(C)	1130	1235	1235	1369	1486
Hoogte tot onderzijde bak - mm	(D)	205	220	220	250	250
Gewicht (netto) vast/verstelbaar - kg						
Voor ongeremd onderstel – minus (kg) vast/verstelbaar -		430	575 / 590	595 / 610	650 / 700	870 / 920
Voor opgebouwde generator – plus (kg)						
Bedrijfsgewicht vast/verstelbaar - kg						
Voor ongeremd onderstel – minus (kg) vast/verstelbaar -		445	615 / 630	635 / 650	685 / 735	905 / 955
Voor opgebouwde generator – plus (kg)						
AFMETINGEN (ZONDER ONDERSTEL)						
Lengte - mm	(E)	1443	1764	1764	1785	2128
Breedte - mm	(G)	940	940	940	940	1070
Hoogte - mm	(F)	930	1145	1145	1204	1230
Gewicht (netto) - kg		385	495	515	535	760
Bedrijfsgewicht - kg		400	535	555	570	795
Voor ongeremd onderstel – minus (kg) vast/verstelbaar		25	35/30	35/30	NA	NA
Voor opgebouwde generator – plus (kg)		NA	53	53	53	53

GEREEDSCHAPPEN				
7/20	7/26E	7/31E	7/41	7/51
OF	OF	OF	OF	OF

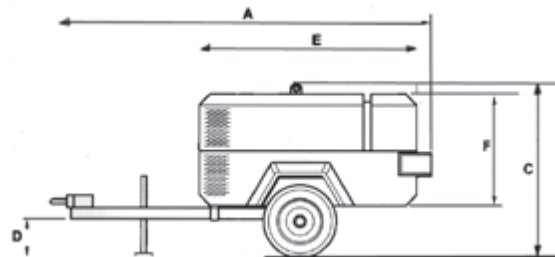

www.doosanportablepower.com

DOOSAN Doosan Infracore
Portable Power

